



OCEAN SPRITE GP 46

Deck Plan - Piano di coperta

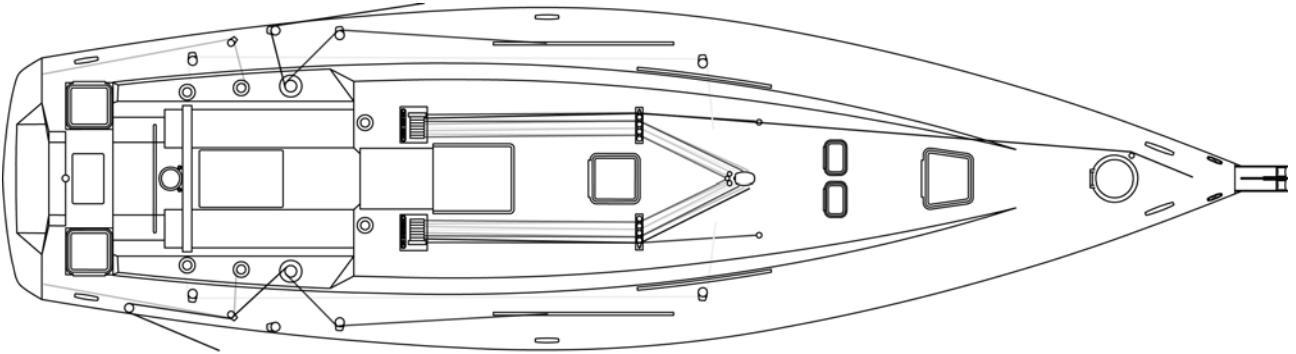

Interiors Plan - Piano degli interni

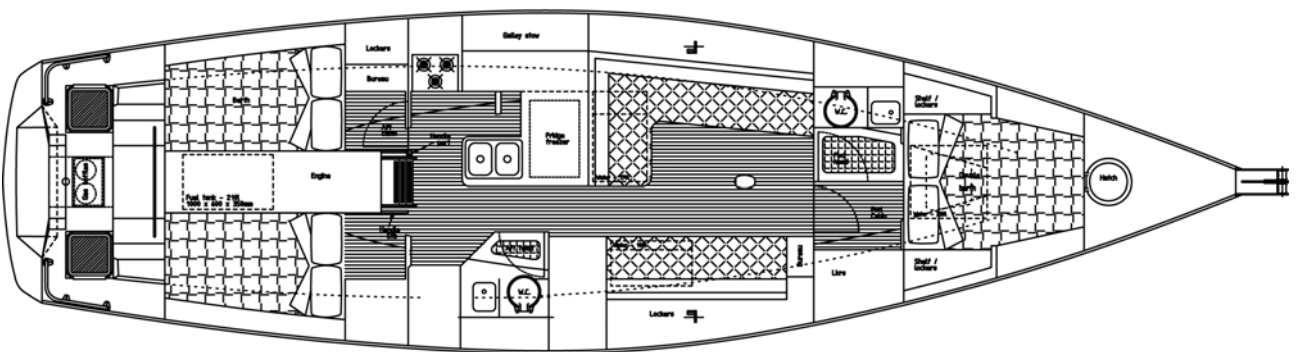

Length	14,00 m	Lunghezza	14,00 m
Length at waterline	13,60 m	Lunghezza al galleggiamento	13,60 m
Maximum beam	3,80 m	Larghezza massima	3,80 m
Draft	2,10 m	Pescaggio	2,10 m
Light displacement	8500 Kg	Dislocamento a vuoto	8500 Kg
Ballast	3850 Kg	Zavorra	3850 Kg
Water tanks	500 litres	Serbatoi acqua	500 litri
Fuel tank	210 litres	Serbatoio gasolio	210 litri
Main sail	52 mq	Randa	52 mq
Genoa	62 mq	Genoa	62 mq
Gennaker	120 mq	Gennaker	120 mq
Engine	60 Hp	Motore	60 Hp

Standard specifications and inventory (customised version subject to quotation)

DECK FITTINGS

- Electric vertical windlass on deck 1400 w
- Aluminium toerail
- LED approved navigation lights
- 2 spring cleat midship 330 mm
- 2 bow mooring cleats 330 mm
- 2 stern mooring cleats 330 mm
- 1 deck hatch on watertight locker diameter 440 mm
- 1 deck hatch on forward cabin 610X500X490 mm with curtain
- 2 deck hatch on forward head and forward cabin 350X210 mm
- 1 deck hatch on saloon 500X500 mm
- 2 deck hatch on aft lockers 500X500 mm
- 2 opening portholes in each aft cabin (third optional)
- 1 opening portholes in aft head
- 7 opening portholes in the saloon
- Double lifelines on S/S stanchions with ports on both side
- 2 Antal W66 AL 65:1 genoa sheet winches
- 2 Antal W44 AL 43:1 main sheet winches
- 1 Antal W44 AL 43:1 for manoeuvres
- 1 Antal W44 AL 43:1 (optional) for staysail
- 2 Antal W44 AL 43:1 (optional) for spinnaker sheet and runners
- 2 sheet tracks for genoa and staysail with adjustable lines
- 2 (optional) tracks for jib
- 2 (optional) blocks for staysail
- 1 mainsheet track with traveller, adjustable line and clutch
- 2 genoa or staysail turning blocks
- Aluminium sliding hatch
- 7 to 14 (optional) clutches for manoeuvres
- 2 (optional) high load clutches for staysail
- Water and fuel deck fillers
- 2 winch handles
- Manual bilge pump

RIGGING

- Varnished aluminium alloy mast with double spreaders and boom
- (Optional) Genoa furling system
- Mast foot with halyard turning blocks for mainsail, genoa, staysail, vang, 2 reef lines and boom lift
- (Optional) turning blocks for kicker, pole t'lift, spinnaker, cunningam
- Stainless steel standing rigging with 1 forestay, 1 V splitted backstay, 1 fixed babystay, 2 upper shrouds, 2 (optional) running backstay to fly staysail
- Deck light
- Masthead light
- Boom turning blocks for two reefs
- 1 mainsail halyard
- 1 genoa halyard
- Boom topping lift
- 1 mainsail german sheet along deck and up to the winches
- 1 boom vang
- 2 genoa sheets
- 2 reefing lines

SAILS (all optional)

- 1 mainsail
- 1 genoa
- 1 staysail
- 1 spinnaker
- 1 gennaker
- 1 jimmy jib

Specifiche standard e inventario (versioni personalizzate da quotare)

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Salpaancora elettrico verticale in coperta 1400 w
- Falchetta in alluminio
- Luci di navigazione a LED omologate
- 2 bitte per spring a metà barca 330 mm
- 2 bitte ormeggio a prua 330 mm
- 2 bitte ormeggio a poppa 330 mm
- 1 boccaporto per calavele @ 440 mm
- 1 boccaporto cabina di prua 610X500X490 mm con tendine
- 2 oblò apribili sul bagno di prua e cabina di prua 350X210 mm
- 1 boccaporto dinette 500X500 mm
- 2 boccaporti per gavoni di poppa 500X500 mm
- 2 oblò apribili in ogni cabina di poppa (terzo opzionale)
- 1 oblò apribile bagno di poppa
- 7 oblò apribili in dinette
- Doppia battagliaiola su candelieri INOX con cancelletti su ogni lato
- 2 winch Antal W66 AL 65:1 scotta genoa
- 2 winch Antal W44 AL 43:1 scotta randa
- 1 winch Antal W44 AL 43:1 per manovre
- 1 winch Antal W44 AL 43:1 (opzionale) per trinchetta
- 2 winch Antal W44 AL 43:1 (opzionale) per scotte spinnaker e volanti
- 2 rotaie scotta per genoa e trinchetta con regolazione
- 2 (opzionale) rotaie per jib
- 2 (opzionale) bozzelli per trinchetta
- 1 rotaia randa con carrello, regolazione e stopper
- 2 carrelli con bozzello per genoa e trinchetta
- Tambuccio scorrevole in alluminio
- da 7 a 14 (opzionali) stopper per le manovre
- 2 (opzionali) stopper ad alto carico per trinchetta
- Tappi di carico per acqua e carburante
- 2 manette per winch
- Pompa di sentina manuale

RIGGING

- Albero in alluminio verniciato con due ordini di crocette e boma
- (Opzionale) rollafiocco
- piede d'albero con bozzelli per drizze randa, genoa, trinchetta, vang, 2 mani di terzaroli e amantiglio
- (Opzionale) bozzelli per caricabasso, amantiglio tangone, drizza spinnaker e cunningam
- Sartieme in acciaio INOX con 1 strallo, 1 paterazzo, 1 stralietto fisso, 2 sartie alte, 2 (opzionali) volanti non strutturali per la trinchetta
- Luce ponte
- Luce in testa d'albero
- Bozzelli nel boma per 2 terzaroli
- 1 drizza randa
- 1 drizza genoa
- Amantiglio del boma
- 1 scotta randa con circuito alla tedesca lungo il ponte fino agli winch
- 1 vang
- 2 scotte genoa
- 2 mani di terzaroli

VELE (tutte opzionali)

- 1 randa
- 1 genoa
- 1 trinchetta
- 1 spinnaker
- 1 gennaker
- 1 jimmy jib

COCKPIT

- Large self draining cockpit
- Cockpit seats laid with flexi-teak
- Cockpit floor with flexi-teak
- 2 aft lockers with hatches
- 1 gas bottle in independent locker
- 1 inox stair with teak steps

NAVIGATION AREA

- Chart table, 950X700 mm
- Storage for charts
- Instruments console
- Seat with storage below
- Main panel 12 V: 24 hydraulic-magnetic switches - 220 V 3 thermal switches
- 1 12 V socket
- (Optional) aboard computer for charting, with TV, CD and DVD player and FM radio

SALOON

- 1 L-shaped settee at left, 4-5 persons with backrest
- 1 straight settee at right, 3-4 persons with backrest (bed transformable for 1 person)
- 1 saloon table
- Cushion and backrests, 12 cm thickness
- White vinyl headlining
- Vengé striped floor, with aluminium insert
- Light through portholes and deck hatch
- Halogen ceiling light (optional LED)

GALLEY

- C shaped, large ergonomic galley
- Very large worktop 1500 X 800 plus peninsula 600 X 400, in laminated vengé-like for easy cleaning
- Gimballed gas cooker with 3 burners 1000 to 1700 W and oven or
- (optional) Top-Line cooker with 3 burners 1000 to 3000 W with oven and independent piezo ignition
- Aluminium water tanks (500 litres)
- Double S/S sink
- Pressurized hot and cold water tap
- Seawater foot pump or
- (Optional) pressurized seawater tap
- Refrigerator 130 litres with 12 V compressor and eutetic plates
- (Optional) 41 litres well-type refrigerator/freezer
- Large storage for cooking utensils and pans
- Vengé trims around worktop
- Vengé striped floor, with aluminium insert
- Light and ventilation through portholes and deck hatch
- Halogen ceiling light (optional LED)

FORWARD CABIN

- 1 double berth 200 X 140 cm
- Upholstered mattress, 12 cm thick
- Storage space under berth
- Seat with storage underneath
- Vengé striped floor, with aluminium insert
- Light and ventilation through porthole (350X210 mm) and large deck hatch (610X500X490 mm)
- 2 ceiling light and 2 reading lamps (optional LED)
- 1 12 V socket
- Direct access to forward toilette

POZZETTO

- Large self draining cockpit
- Cockpit seats laid with flexi-teak
- Cockpit floor with flexi-teak
- 2 aft lockers with hatches
- 1 gas bottle in independent locker
- 1 inox stair with teak steps

AREA CARTEGGIO

- Tavolo di carteggio, 950X700 mm
- Magazzino per le carte
- Console strumenti
- Seduta con gavone
- Pannello elettrico principale 12 V: 24 interruttori magnetoidraulici - 220 V: 3 interruttori magnetotermici
- 1 presa 12 V
- (Opzionale) computer di bordo per carteggio, con TV, CD, DVD e radio FM

DINETTE

- 1 Divano di sinistra a L per 4-5 persone con schienale
- 1 Divano di destra diritto per 3-4 persone con schienale (trasformabile in cuccetta per 1 persona)
- 1 Tavolo dinette
- Cuscini e schienali da 12 cm di spessore
- Cielini in materiale vinilico
- Pavimento in vengé a strisce con inserti in alluminio
- Illuminazione attraverso oblò e boccaporto
- Luci alogene nel cielino (LED opzionali)

CUCINA

- Cucina ampia ed ergonomica a C
- Ampio piano di lavoro 1500 X 800 più penisola 600 X 400, in laminato tipo vengé per facilitare la pulizia
- Cucina a gas basculante a 3 fuochi da 1000 e 1700 W con forno, oppure
- (Opzionale) cucina Top-Line con 3 fuochi da 1000 a 3000 W con forno and accendigas indipendente
- Serbatoi acqua in alluminio (500 litri)
- Doppio lavello INOX
- Rubinetto per acqua calda e fredda con autoclave
- Pompa a pedale per acqua di mare, oppure
- (Opzionale) rubinetto per acqua di mare con autoclave
- Frigorifero 130 litri con compressore 12 V e piastre ad accumulo
- (Opzionale) Frigorifero/freezer 41 litri a pozzetto
- Ampio spazio per immagazzinare utensili e pentole
- Bordo in vengé intorno al piano di lavoro.
- Pavimento in vengé a strisce con inserti in alluminio
- Illuminazione e ventilazione attraverso oblò e boccaporto
- Luci alogene nel cielino (LED opzionali)

CABINA DI PRUA

- 1 Letto matrimoniale 200 X 140 cm
- Materassi da 12 cm di spessore
- Spazio per stivaggio sotto il letto
- Seduta con gavone
- Pavimento in vengé a strisce con inserti in alluminio
- Illuminazione e ventilazione attraverso oblò (350X210 mm) e ampio boccaporto (610X500X490 mm)
- 2 lampade nel cielino e 2 lampade di lettura
- 1 presa 12 V
- Accesso diretto alla toilet di prua

AFT CABINS (LEFT AND RIGHT)

- 1 double berth 200 X 120 cm
- Upholstered mattress, 12 cm thick
- Storage space under berth
- Seat/bureau with storage underneath
- Vengè striped floor, with aluminium insert
- Light and ventilation through 2 portholes (3 optional)
- 1 ceiling light and 2 reading lamps (optional LED)
- 1 12 V socket

FORWARD TOILET COMPARTMENT

- White laminated and teak furniture
- Washbasin with pressurized hot and cold water tap and shower
- Manual pump toilet (optional electric vacuum pump)
- 1 cupboard with shelves
- Inspection hatch under washbasin
- Light and ventilation through porthole
- Y valve for holding tank (80 litres)
- 1 electric shower draining pump
- 1 ceiling light
- Mirror

AFT TOILET COMPARTMENT

- White laminated and teak furniture
- Washbasin with pressurized hot and cold water tap and shower
- Manual pump toilet (optional electric vacuum pump)
- 1 cupboard with shelves
- inspection hatch under washbasin
- Light and ventilation through porthole
- Y valve for holding tank (80 litres)
- 1 electric shower draining pump
- 1 ceiling light
- Mirror

ENGINE UNIT

- Lombardini 60 HP diesel engine with sail drive (optional propeller shaft)
- Soundproofed and ventilated engine compartment
- 6 X 2V - 420 Ah auxiliary batteries
- 1 12 V - 80 Ah engine battery
- (optional) 1 12 V - 100 Ah aft service battery for bow thruster and windlass
- (Optional) 6Hp/4,5 Kw bow thruster
- Battery charger and load distributor
- Fuel tank 200 L
- Engine instruments on panel

CABINE DI POPPA (DESTRA E SINISTRA)

- 1 letto matrimoniale da 200 X 120 cm
- Materassi da 12 cm di spessore
- Spazio per lo stivaggio sotto il letto
- Seduta-comodino con gavone
- Pavimento in vengè a strisce con inserti in alluminio
- Illuminazione e ventilazione attraverso 2 oblò (3 opzionali)
- 1 lampada sul ciellino e due lampade di lettura
- 1 presa 12 V

TOILETTE DI PRUA

- Laminato bianco con particolari in teak
- Lavabo con rubinetto e doccia acqua calda e fredda con autoclave
- WC a pompa manuale (opzionale pompa elettrica a vuoto)
- 1 armadietto con ante
- boccaporto di ispezione sotto il lavandino
- Illuminazione e ventilazione attraverso oblò
- Valvola a Y per serbatoio acque nere
- 1 pompa elettrica aspirazione doccia
- 1 luce sul soffitto
- Specchio

TOILETTE DI POPPA

- Laminato bianco con particolari in teak
- Lavabo con rubinetto e doccia acqua calda e fredda con autoclave
- WC a pompa manuale (opzionale pompa elettrica a vuoto)
- 1 armadietto con ante
- boccaporto di ispezione sotto il lavandino
- Illuminazione e ventilazione attraverso oblò
- Valvola a Y per serbatoio acque nere
- 1 pompa elettrica aspirazione doccia
- 1 luce sul soffitto
- Specchio

MOTORE

- Motore Lombardini 60 HP con sail drive (linea d'asse opzionale)
- sala macchine insonorizzata e ventilata
- 6 X 2V - 420 Ah batterie servizi
- 1 12 V - 80 Ah batteria motore
- (Opzionale) 1 12 V - 100 Ah batteria servizi di prua per bow thruster e salpancora
- (Opzionale) bow thruster da 6Hp/4,5 Kw
- Carica batteria con ripetitore di carica
- Serbatoio carburante 200 L
- Strumenti motore su pannello